



Klebefanggeräte

Heinz Domanig
Innovative Insektenfallen
Heimatweg 5c
A-9586 Fürtitz
Telefon: 0676-625 14 02
Telefax: 04257-294 77
e-mail: info@flypoint.at
www.flypoint.at


www.flypoint.at

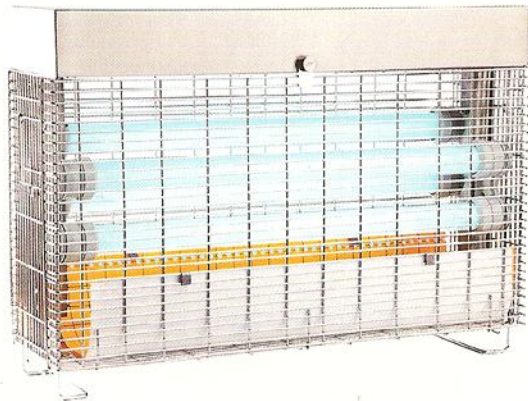


Typ KL 29: leistungsstarkes Gerät, große Lockwirkung durch 4 versetzt angeordnete 20 Watt-Röhren, die alle nach allen 4 Seiten Insekten anlocken. Durch die gute Reflektion auf der U-förmig angeordneten Klebefolie wird die Anlockung nochmals verstärkt; die Insekten bleiben dem Betrachter weitestgehend verborgen. Einsatzgebiete z.B. Industrie, Molkereien, Kantinen, Krankenhäuser

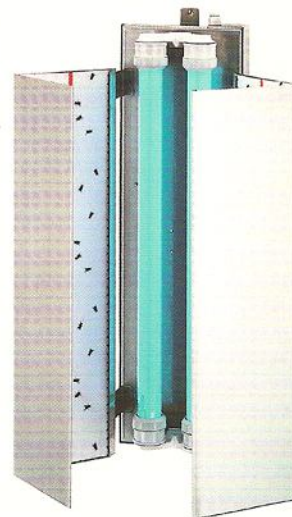

Typ KL 20: Flügelgerät, als Wand- bzw. Standgerät einsetzbar, 2 x 20 Watt, geeignet für Produktionsräume und Industrie

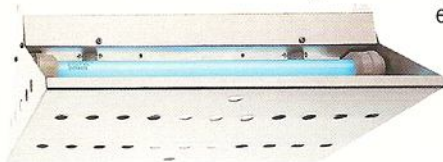


Typ KL 27: Decken-, Wandgerät, mit 2 x 15 Watt, die Anlockung von allen Seiten wird durch zusätzliche Lichtbrechung verstärkt

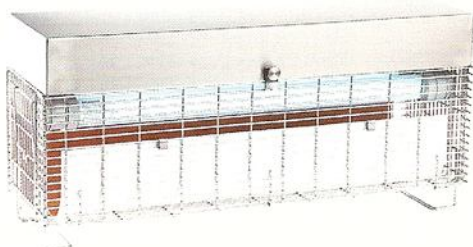

Typ KL 28: verstärkte Lockwirkung durch gute Reflektion auf der U-förmig gelagerten Klebefolie mit 2 x 20 Watt-Röhren

Typ KL 26 W: dezente Wandleuchte aus Edelstahl, 1 x 15 Watt, lockt Fluginsekten auf eine nicht sichtbare Klebefolie, ansprechendes Wellen-Design, geeignet z.B. für Restaurants

Typ KL 51: Speziell für den Einsatz in Theken konzipiert, einfach auf die Glasscheibe der Theke aufschieben, UV-Lampe und Insekten sind verdeckt, 1 x 15 W

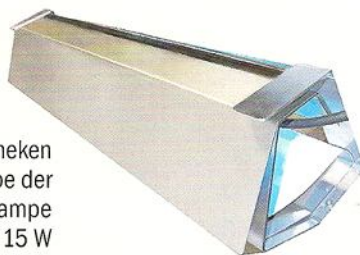

Typ KL 25: Rundgerät, Sparkompaktöhre 9 Watt, für Theken- und Verkaufsbereich zum Stellen, Hängen und Legen geeignet




Typ FlyPoint 37: Leistungsstarkes Klebefanggerät mit austauschbarer Frontblende (485 x 420 mm) für Werbung und Dekoration, 2 x 15 Watt, zum Stellen und Hängen geeignet, speziell für Räume mit Publikumsverkehr, z.B. in der Industrie, in Kantinen, in der Gastronomie, in Bäckereien, in Fleischereien etc. Abb. mit Edelstahlrahmen (Zubehör)

Typ KL 22: Halbschalengerät, 2 x 15 Watt, geeignet für Verkaufsräume, Bäcker, Fleischer, Küchen, Restaurants,
Typ KL 21 ohne Abb. wie Typ KL 22, 2 x 20 Watt



Typ FlyPoint 34: Der kleine Bruder des FlyPoint 37, speziell für kleine Räume mit Publikumsverkehr, 1 x 13 Watt. Abb. mit Edelstahlrahmen (Zubehör)




1. Attraktives Design und intelligente Technik kombinieren Werbung, Information und Insektenbekämpfung.
2. Selbstgestaltete DIN A4-Ausdrucke (FlyPoint 34) werden in Folie eingeschweißt oder zwischen zwei Acrylplatten in das Gerät eingesetzt. Die Blende ist einfach und schnell auszuwechseln.

3. Die FlyPoint-Geräte können horizontal oder vertikal als Stand- oder Wandgeräte zum Einsatz kommen.

4. Mögliches Zubehör: Edelstahlrahmen und -blende, Fotofarfilter, Acrylglasplatten für FlyPoint 34

Hochspannungsgeräte


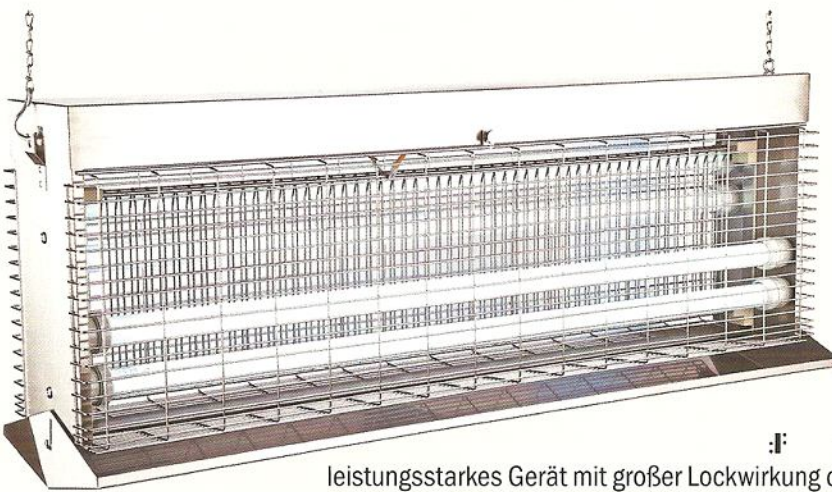


Typ I BF

Hochleistungsgerät, 1,30 m lang, mit großflächigem Spannungsgitter und 4 versetzt angeordneten Leuchtstoffröhren á 40 Watt, z.B. geeignet für Lagerräume, Molkereien, Großküchen, Krankenhäuser, Nahrungs- und Genussmittelindustrie, nur Deckenaufhängung

Typ II BF

leistungsstarkes Gerät mit großer Lockwirkung durch vier versetzt angeordnete Leuchtstoffröhren á 20 Watt, Stand- und Hängemöglichkeit, besonders geeignet für die Lebensmittel-Industrie, Küchen, Schlachthöfe, Molkereien, Restaurants, Kantinen etc.

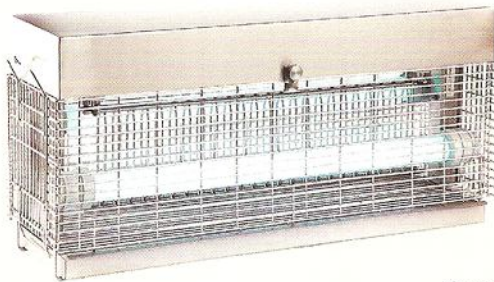
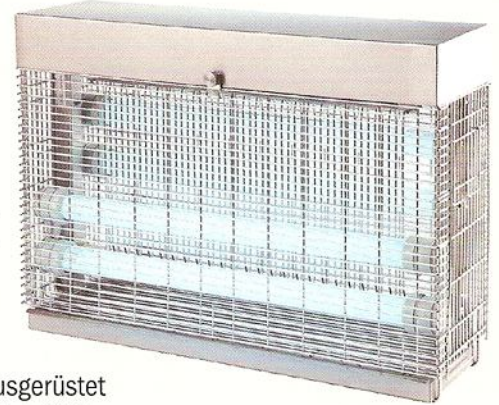


Typ III BF

robustes Stand- und Deckengerät, ausgerüstet mit zwei versetzt angeordneten Leuchtstoffröhren á 20 Watt, Einsatzmöglichkeiten z.B. in Fleischereien, Bäckereien, Lebensmittelindustrie

Typ V BF

Gerät mit schräggeltem Spannungsgitter, dadurch wird eine stärkere Anlockung erreicht, als Stand- und Deckengerät flexibel einsetzbar, bestückt mit einer 40 Watt Leuchtstoffröhre, geeignet für Bäckereien, Fleischereien, Restaurants etc.

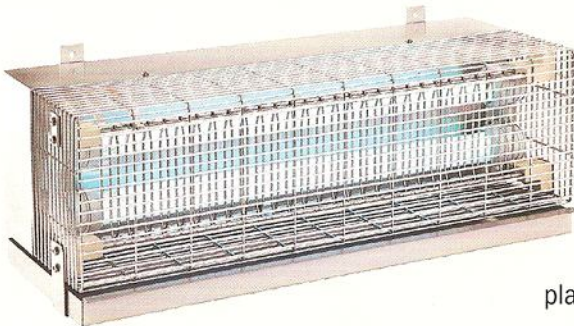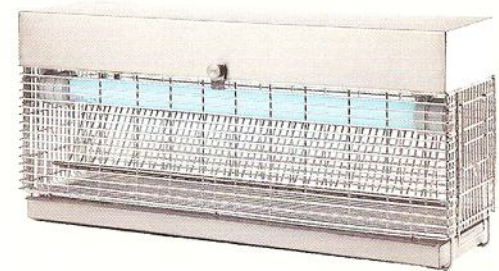


Typ VIII BF

leistungsstarkes Wandgerät mit Rückwandreflektion, ausgerüstet mit 2 Leuchtstoffröhren á 20 Watt zum Hängen und Stellen geeignet für Fleischereien Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte

Typ XI BF

platzsparendes Gerät mit 2 x 9 Watt Sparkompaktrohren, besonders für beengte Platzverhältnisse geeignet z.B. für Imbißwagen oder Verkaufsstand



Technische Daten:

230V/50Hz Typ	Anzahl der Röhren	Wirkungsbereich abhängig von der Umgebungshelligkeit	Maße in mm L x B x H	Gewicht in kg	Material 1.4301 elektropoliert	Befestigung			Schutz Klasse IP
						Decke	Stand	Wand	
Klebefanggeräte									
KL 20	2 x 20 W	ca. 30 - 150 qm	415 x 340 x 665	7,5	Edelstahl		x	x	20
KL 21	2 x 20 W	ca. 30 - 100 qm	670 x 210 x 300	6,0	Edelstahl	x	x	x	54
KL 22	2 x 15 W	ca. 30 - 80 qm	510 x 150 x 300	4,5	Edelstahl	x	x	x	54
KL 25	1 x 9 W	ca. 10 - 20 qm	∅ 150 x 285	1,5	Edelstahl	x	x		20
KL 26	1 x 15 W	ca. 20 - 30 qm	500 x 125 x 175	3,0	Edelstahl			x	20
KL 27	2 x 15 W	ca. 30 - 80 qm	500 x 350 x 180	4,0	Edelstahl	x		x	20
KL 28	2 x 20 W	ca. 50 - 150 qm	680 x 190 x 330	7,0	Edelstahl	x	x		54
KL 29	4 x 20 W	ca. 150 - 300 qm	690 x 190 x 500	10,0	Edelstahl	x	x		54
KL 34	1 x 13 W	ca. 10 - 30 qm	305 x 95 x 210	1,0	Edelstahl		x	x	20
KL 37	2 x 15 W	ca. 30 - 80 qm	420 x 130 x 485	5,0	Edelstahl		x	x	20
KL 51	1 x 15 W	ca. 10 qm	570 x 120 x 120	2,5	Edelstahl	an Glasscheiben			20
Hochspannungsgeräte									
I BF	4 x 40 W	ca. 300 - 500 qm	1300 x 230 x 530	25	Edelstahl	x			54
II BF	4 x 20 W	ca. 150 - 300 qm	690 x 190 x 500	14	Edelstahl	x	x		54
III BF	2 x 20 W	ca. 80 - 150 qm	680 x 190 x 340	11	Edelstahl	x	x		54
V BF	1 x 40 W	ca. 50 - 120 qm	680 x 190 x 330	10	Edelstahl	x	x		54
VIII BF	2 x 20 W	ca. 50 - 120 qm	660 x 245 x 260	10	Edelstahl		x	x	20
XI BF	2 x 9 W	ca. 10 - 30 qm	320 x 190 x 300	6	Edelstahl	x	x		20